


b08 STRAIGHT
STITCH

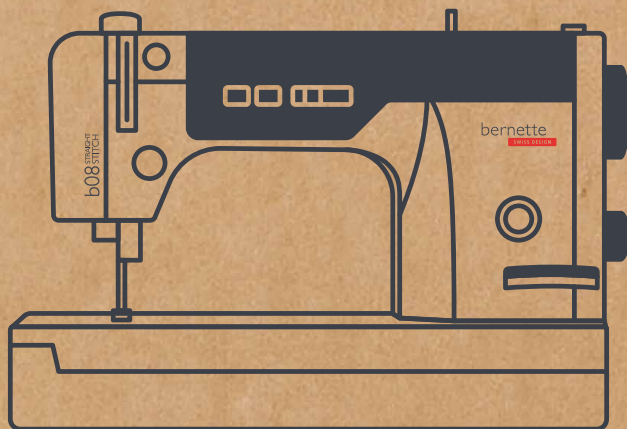

Nähfuss-Set
Set zur
Herstellung
von Quilts

bernette

SWISS DESIGN

Einstellbares Freihand Quiltfuss Set



Freihand Quiltsohlen Set für Quiltraahmen



Patchworkfuss mit Führung



Schmalkantfuss



Verstellbares Kantenlineal



Einstellbares Freihand Quiltfuss Set

Das Set enthält zwei Füße: einen mit geschlossener Sohle und einen mit offener Sohle, sowie eine Stopfplatte, um eine Vielzahl von Freihandquiltten und Näharbeiten ausführen zu können. Dank der Verstellechraube kann die Höhe des Fusses der Dicke des Projekts angepasst werden.

Fuss mit geschlossener Sohle: für besseres Gleiten über die Projekt Oberfläche

Fuss mit offener Sohle: ermöglicht eine bessere Sicht auf den Nadelbereich für präzise Freihandarbeiten

Stopfplatte: umgeht den Transporteur und garantiert eine reibungslose Bewegung des Projekts ohne Hängenbleiben



- Stopfplatte anbringen (Abb. 1)
- Nadel hochstellen
- Nähfuss fürs Freihandquiltten anbringen
- Die Höhe des Fusses durch Drehen der Schraube (A) einstellen, bis die Unterseite des Fusses die Oberseite des Quiltstoffes berührt (Abb. 2)
- Um den Fuss zu wechseln: Nadelstange anheben und Schraube (B) lösen, die Sohle austauschen und die Schraube wieder anziehen, sobald die andere Sohle montiert ist (Abb. 3)

Hinweis: Bei mittlerer Geschwindigkeit nähen und den Quilt bei jedem Stich nicht weiter als 3 mm (1/8") bewegen

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



Freihand Quiltsohlen Set für Quiltraahmen

Freihand Quiltsohlen Set für Quiltraahmen

Diese zusätzlichen Sohlen für das Freihandquiltten sind mit dem einstellbaren Quiltfuss kompatibel.

1/4" Rulerfuss Sohle: Mit dieser Sohle können Sie entlang 1/4" hoher Plexiglas Rulern nähen, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise usw. zu gestalten. Diese Sohle hat einen Aussendurchmesser von 1/2", so dass der tatsächliche Abstand von der Nadel zur Kante der Sohle 1/4" beträgt.



Sohle mit offener Sohle für Quiltfuss mit Frame Quiltraahmen: Diese Sohle ermöglicht eine bessere Sicht auf die Nadel beim Nähen auf einem Frame Quiltraahmen.



In der Anleitung des Einstellbaren Freihandquiltfuss Sets finden Sie Hinweise zum Anbringen und Wechseln des Fusses sowie zum Einstellen der Höhe des Fusses.

Hinweis: Bei mittlerer Geschwindigkeit nähen. Die Maschine maximal 3 mm (1/8") pro Stich bewegen.

Die Anweisungen des Quiltraahmens oder der Ruler/der Schablone befolgen.

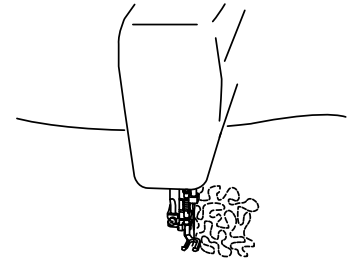

Patchworkfuss mit Führung

Dieser Fuss ist ideal zum Patchworkquiltten mit exakten Nahtzugaben von 1/4". Die Stoffkanten können entweder entlang der Fusskante oder der Führung geführt werden, was ein präzises Ansetzen ermöglicht.



- Nähfuss anbringen
- Den Stoff entlang der schwarzen Führung auf der rechten Seite des Fusses führen, so dass die Schnittkante des Stoffes genau mit der linken Aussenkante des Fusses übereinstimmt (Abb. 1)
- Die Nahtzugabe beträgt genau 1/4"
- Die Stoffteile zusammennähen
- Fussmarkierung:
Die Kerben an der rechten und linken Kante des Fusses sind 1/4" voneinander entfernt. Die Kerben in der Mitte des Fusses liegen auf einer Linie mit der Einstichstelle der Nadel. Die Markierungen sind hilfreich, wenn die Patchworknaht 1/4" von der Stoffkante entfernt beginnen oder enden soll.




Abb. 1



Empfohlene Grundeinstellungen

Fadenspannung	4 - 5
Stichlänge	0,5 - 4,0
Nähfussdruck	3 - 5


Schmalkantfuss

Dieser Nähfuss mit Mittelführung erleichtert das Absteppen entlang von Kanten, Säumen und Falten. Er ist auch geeignet zum Aufnähen von Spitzen oder Bändern und zum Verstärken von Kanten. Die Anleitung verhilft Ihnen zu tadellosen Nähten und Säumen, die parallel zur Kante verlaufen.



- Nähfuss anbringen
- Die zu nähende Stoffkante knapp links an die Führung anlegen und leicht dagegen halten
- Der Fuss ist so kalibriert, dass die Kante ein wenig von der Nadellinie abweicht, um präzise Kantenstiche zu ermöglichen

Tipp: Beim Absteppen muss der Stich in der Regel länger sein als beim Zusammennähen der Lagen, damit ein sauberes Ergebnis erzielt wird.

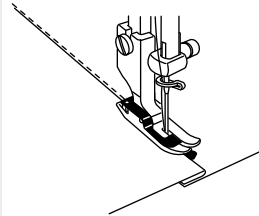

Empfohlene Grundeinstellungen

Fadenspannung	4 - 5
Stichlänge	0,5 - 4,0
Nähfussdruck	3 - 5

Verstellbares Kantenlineal

Die einstellbare Nahtführung wird um den Nähfußschaft befestigt und kann mit verschiedenen Nähfüßen verwendet werden. Mit Hilfe der beiden Einstellschrauben kann die Führung entlang der Rulerlinie bis zu 1 1/2" rechts von der Nadel verschoben werden, um das Nähen entlang einer Kante oder einer vorherigen Stichreihe zu führen.



- Nähfuß anbringen.
Hauptschalter ausschalten.
Nähfuß senken (C).
Die Schraube (A) lösen und den gabelförmigen Teil der verstellbaren Nahtführung (B) zwischen der Schraube und den Nähfuß (C) schieben.
Die Schraube (A) fest anziehen.
- Die Schraube (D) lösen und die Führung (E) auf die vorherige Naht oder die Markierung auf der Stichplatte ausrichten. Die Schraube (D) fest anziehen.
- Die Schraube (F) lösen und die Führung (E) durch Vor- oder Zurückschieben in eine geeignete Position bringen. Einstellen:
 - Kürzer, wenn die Naht geführt wird.
 - Länger, wenn der Stoff geführt wird.
- Hauptschalter einschalten.
Den Stoff entlang der Führung (E) nähen.

