

# BERNINA Verstellbarer Stipplingfuß #73



made to create **BERNINA**

# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Einführung, Anwendung, Hauptverkaufsargumente



### → **Der verstellbare Stipplingfuß #73**

- Zum Freihandquiltten und Freihandsticken
- Zum Quiltten von kleinen Mustern und für Detailarbeiten (Microstippling)

### → **Höhenverstellbar**

- Erweitert den Anwendungsbereich von Maschinen, die nicht über die integrierte Funktion "Nähfußdruck" verfügen
- Durch die Verstellmöglichkeit kann der Fuß in der Höhe individuell auf die Stoffdicke eingestellt werden

### → **Bietet freie, ungehinderte Sicht und keine Blendung**

- Freier, ungehinderter Blick auf das Nadel-Einstichloch und auf das Material, durch den weit geöffneten Fuß. Ermöglicht präzises und kreatives Freihandquiltten
- Durch die mattgraue Beschichtung wird der Benutzer beim Nähen nicht geblendet


### → **Er ist kompatibel** mit allen klassischen BERNINA Nähmaschinen, einschließlich Q-Serie Maschinen



made to create **BERNINA**

# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Benutzerfreundliche Funktionen & Funktionsmerkmale

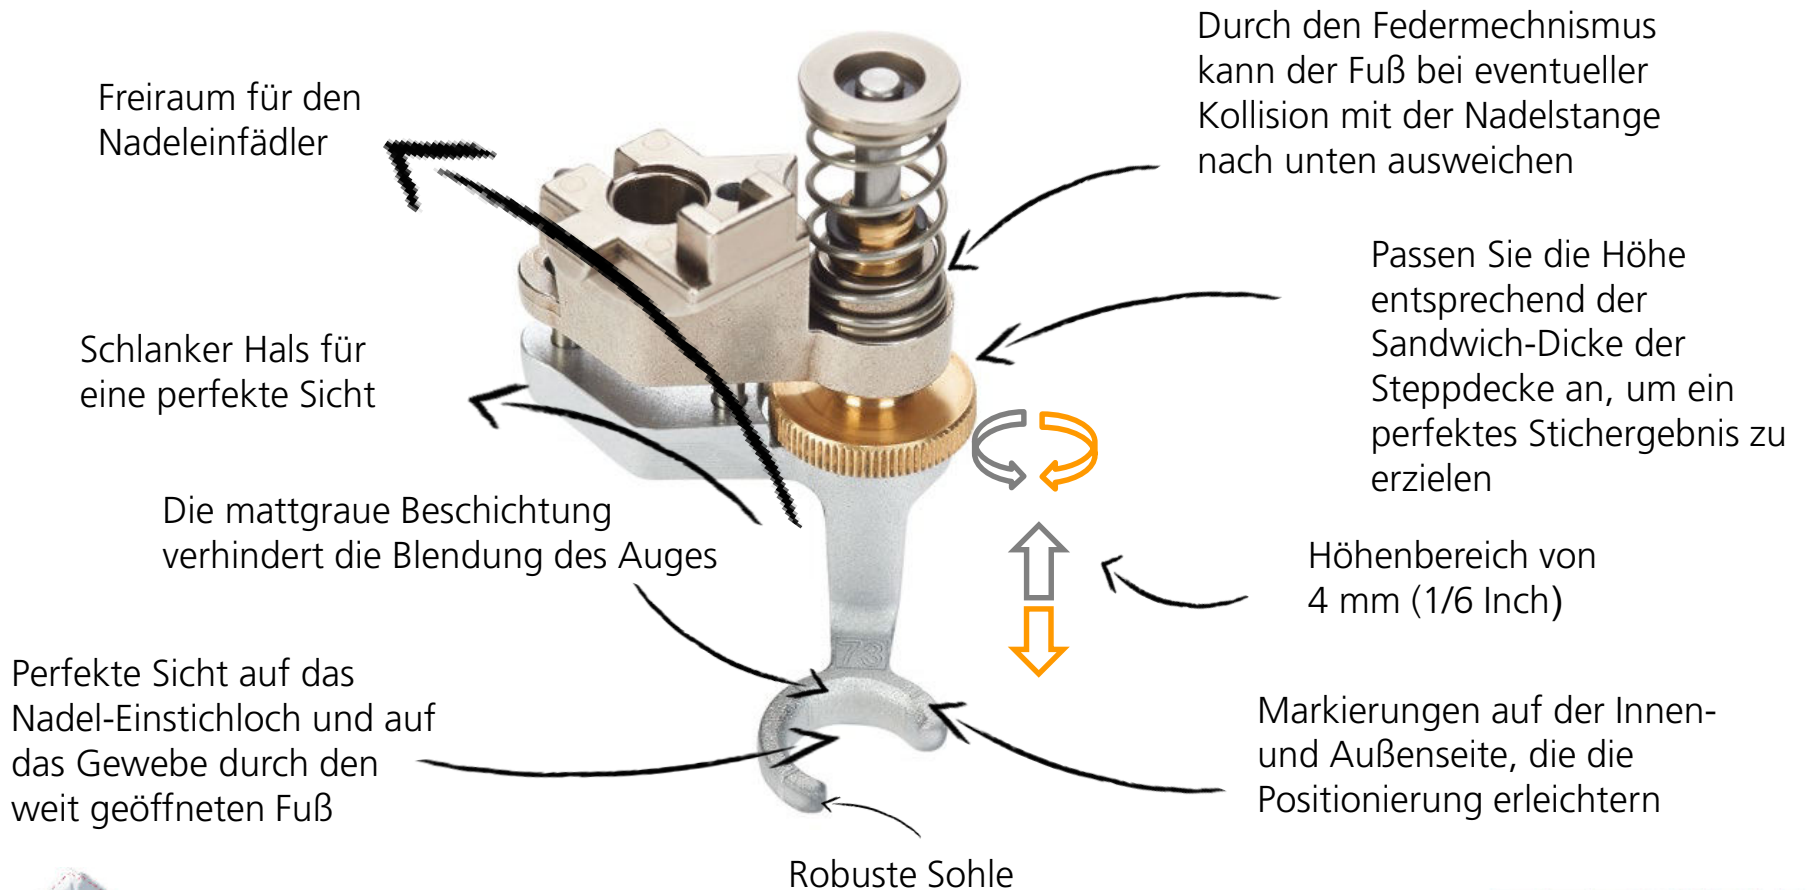

made to create **BERNINA**


# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Beschreibung Höhenverstellbarkeit

→ Fussposition anhand der Stoffdicke einstellen



Geringe Höhe für  
dünne Quilt-  
Sandwiches

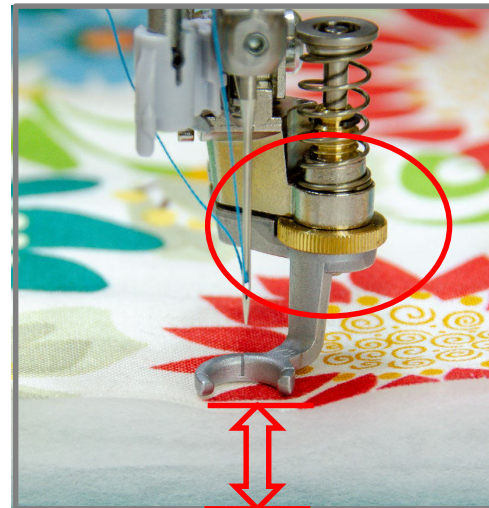

Hohe Höhe für  
dicke Quilt-  
Sandwiches


# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Unterschied zwischen hüpfendem und nicht hüpfendem Fuss

#24 Freihandstickfuß



#73 Verstellbarer Stipplingfuß

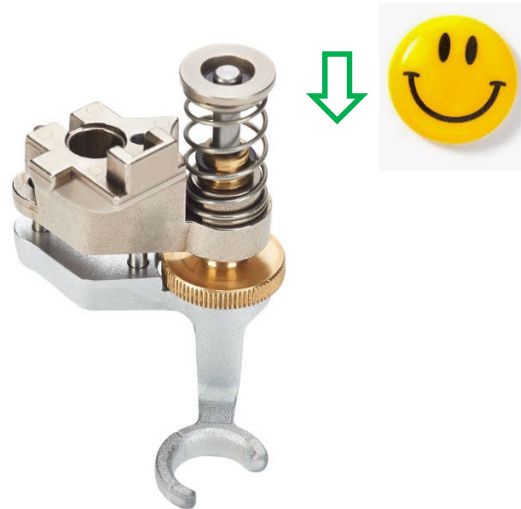

- Fuß #24 hat eine Feder, die es dem Fuß ermöglicht, beim Nähen zu hüpfen
- Fuß #73 hat auch eine Feder. Jedoch funktioniert sie in entgegengesetzter Richtung. Der Fuß ist stabil gegen Kräfte von unten

# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Technische Funktionen im Überblick

→ Die Höhenverstellung erweitert den Anwendungsbereich der 2er, 3er und 5er Serie



Funktion/Maschinenserien	1	2	3	5	7	8
Kollision mit Nadelstange	x	ja	ja	ja	nur Handrad	nur Handrad
Einstellbarer Nähfußdruck	x	nein	nein	manuell	auto	auto
Automatische Fussenkung	x	nein	nein	nein	ja	ja
Einstellbare Fusshöhe	x	nein	nein	nein	auto	auto
Autom. Stoffdickenerkennung	x	nein	nein	nein	ja, ab B780	ja
Maschinenkompatibilität #73	x	ja	ja	ja	ja	ja



made to create **BERNINA**


# Verstellbarer Stipplingfuß #73

## Maschineneinstellung für B 780, B 790, B 790Plus, B 880, B 880Plus

- Senken Sie den Transporteur ab und bringen Sie die Gerad- und CutWork-Stichplatte an (empfohlen)
- Verstellbarer Stipplingfuß #73 anwählen und die Höhe manuell mit dem Rad am Fuß oder automatisch am Touchscreen einstellen

**Hinweis:** Wenn der Stipplingfuß **nicht** auf dem **Touchscreen** anwählbar ist, **wählen** Sie den höhenverstellbaren **Rulerfuß #72** an.

- Die Sticheinstellung sind Geradstich und Stichbreite 0.

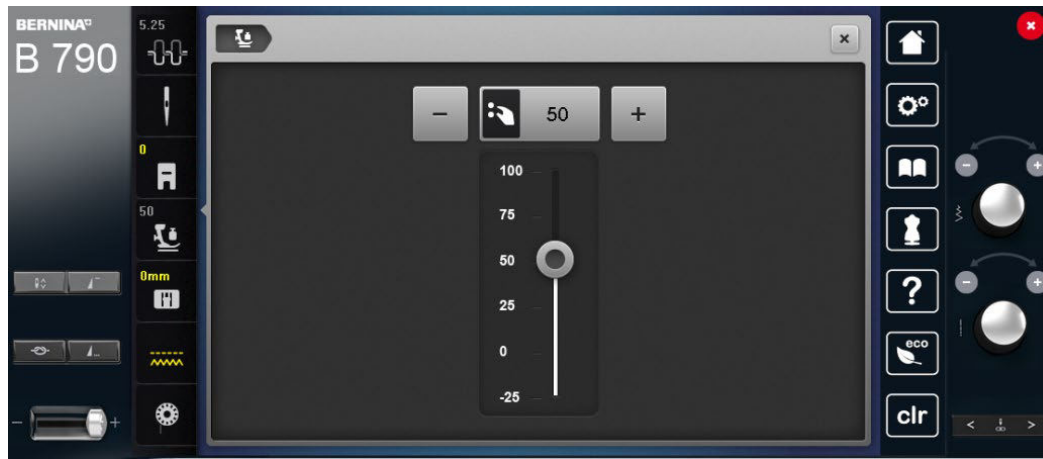

Von 0 bis -25 wird der Fuß angehoben und die Bewegungshöhe auf Null reduziert.



made to create **BERNINA**