



Palm Precision Handles

Präzisionshandgriffe | Poignées de précision



made to create **BERNINA**



You can find further information at:
www.bernina.com/longarm



Detail von Lisa H. Calle's Award Gewinner-Quilt „A Silver Lining“,
gequiltet mit BERNINA Q 24.

Information

Die Präzisionshandgriffe sind hervorragend geeignet für Micro Work, zum Füllen von kleinen Flächen, für Detailarbeiten oder für Trapunto Effekt.

Präzisionshandgriffe ermöglichen ein bequemes, kontrolliertes Führen der Maschine bei sehr kleinen Quiltbewegungen. Die ergonomische Form der Handsteuerungen ermöglicht ein entspanntes Quilten über längere Zeit.

Wir empfehlen die sitzende Arbeitsposition, um mit den Unterarmen auf der Back-Rolle abgestützt zu arbeiten.

Zu Ihrer Sicherheit

- › Vor Gebrauch des Zubehörs die Bedienungsanleitung der Maschine und dieses Zubehörs sorgfältig lesen!

Lieferumfang

de



1 Torx Nr. 10

2 Präzisionshandgriffe

- a Verbindungsstecker
- b Präzisionshandgriff
- c Handgriffsteuerung
- d Klemmschraube
- e Steuertasten
- f Sicherheitsknopf (rot)

Sonderzubehör

Nähfüße #15, #24, #29

Diese Füße eignen sich vor allem für das Quilten von kleineren Detailarbeiten. Sie erlauben eine bessere Sicht auf den quiltbaren Bereich.





Montage


Präzisionshandgriffe montieren

- › **Wichtig:** Sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
- › Arretierungshebel (1) des montierten Handgriffes lösen.
- › Handgriff (2) aus der Handführung ziehen und Verbindungsstecker (3) trennen.
- › Verbindungsstecker (4) des entsprechenden Präzisionshandgriffes anschliessen und das Handgriffende (2) in die Handführung schieben.
- › Arretierungshebel (1) spannen.
- › Gleiche Vorgehensweise für den 2. Handgriff ausführen.

Aus Sicherheitsgründen müssen zwingend immer beide Präzisionshandgriffe montiert sein!

Handgriffsteuerung ausrichten

- › Handführungen knapp über den Stoff absenken (1).
- › Handgriffsteuerung in die gewünschte Position neigen (2).

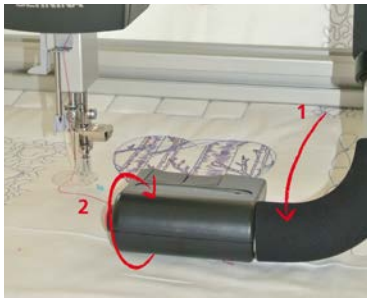

Die Hände sollen locker auf den Handgriffsteuerungen aufliegen (Daumen über dem Sicherheitsknopf), die Finger dürfen über die Steuertasten hinaus schauen, bis eine bequeme Position gefunden wurde.



Justieren bei Bedarf

Die Vorspannung der Handgriffsteuerung ist zu fest oder zu locker

- › mit dem Torx Nr. 10 die Klemmschrauben etwas lösen (-) oder festziehen (+).

Achtung

Zu starkes Festziehen der Klemmschraube kann eine Beschädigung der Vorspannung zur Folge haben.

Die Handsteuerung soll in gespanntem Zustand von Hand mit etwas Druck verstellt werden können.

Anwendung

de



Die Steuertastenbelegung „I“ und „II“ entsprechen der Einstellung vor dem Griffwechsel und werden mit den neuen Handstereuertasten am Display angezeigt.

Sicherheitsknopf (f)

Der Sicherheitsknopf kann **nicht** programmiert werden.

- › Für jeden Start mit Nadelbewegung (Start-Stopp, Nadel hoch/tief, Vernähen), den Sicherheitsknopf gedrückt halten, bis die auszuführenden Steuertaste (e) angetippt wird.

– Dies verhindert unkontrolliertes Losnähen.

- › Zum Stoppen der Maschine die Start-Stopp Taste kurz antippen.





Palm Precision Handles | Präzisionshandgriffe | Poignées de précision | Precisiehandvaten | Impugnatura per quiltatura di precisione | Mangos de precisión | Precisionshandtag | Præcisionshåndtag | Presisjonshåndtak | Tarkkuuskäsikahva | Прецизионные ручки | 精密ハンドル