



## Montage- und Bedienungsanleitung Rockabrunder Profi Mobil 11130

Um den sicheren Gebrauch zu gewährleisten, empfehlen wir die folgende Anleitung für die Montage und Bedienung zu befolgen.

### Lieferumfang:


1. Gußeisenfuß mit Rollen (A)
2. Alu-Stange mit Griff (B), Luftball (C) mit Schlauch und Stopfen (D), Mutter (E) mit Kunststoff-Abdeckkappe (F), Kreide-Spritze (G)
3. Beutel mit 50g Kreidepulver
4. 19er Maulschlüssel (H)

### Montage:

1. Den Gußeisenfuß (A) auf einen flachen Untergrund (z.B. Tisch) stellen.
2. Die Mutter (E) an der Alu-Stange (B) soweit eindrehen, bis das Gewinde frei sichtbar ist.
3. Die Stange (B) mit dem Gewinde auf die Bohrung (mit Innengewinde) am Gußeisenfuß (A) aufsetzen und einschrauben (von oben gesehen rechts drehen). Die Alu-Stange (B) muss mindestens soweit eingedreht werden, wie der Fuß dick ist (mind. 1 mm überstehen).



4. Die Stange (B) so drehen, bis die Kreide-Spritze (G) die gewünschte Position zwischen den Schenkeln des Gußeisenfußes hat.
5. Die Kunststoff-Abdeckkappe (F) hochhalten und die Mutter (E) darunter bis auf den Fuß (A) herunterdrehen und mit dem beiliegenden Maulschlüssel (H) so fest anziehen, dass die Stange (B) sich nicht mehr drehen lässt.

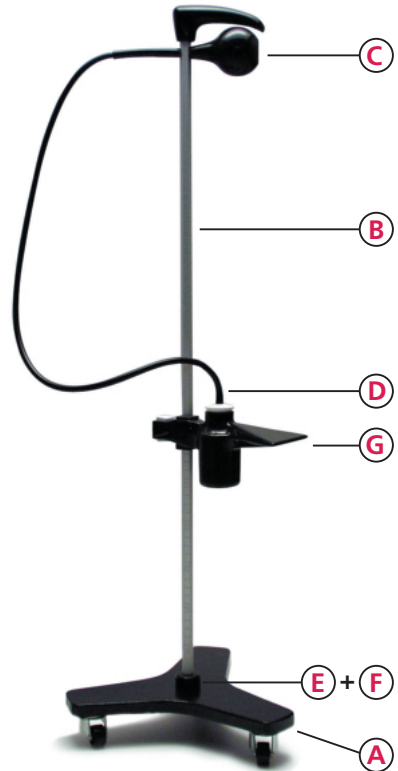

### Bedienung:

1. Stopfen mit einer Drehbewegung von der Kreide-Spritze lösen.
2. Kreidepulver vorsichtig in die Kreide-Spritze einfüllen (max. 50g Inhalt – niemals bis an den Rand auffüllen).
3. Kreide-Spritze mit dem Stopfen verschließen.
4. Spritzdüse auf die gewünschte Höhe zum markieren einstellen. Dazu müssen die weißen Druckknöpfe an der Kreide-Spritze gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger gedrückt werden. In diesem Zustand kann die Kreide-Spritze hoch oder runter bewegt werden. Ist die gewünschte Höhe erreicht, einfach Druckknöpfe loslassen und die Kreide-Spritze ist fixiert.
5. Die Spritzdüse mit ca. 1 cm Abstand zur markierenden Stelle in Position bringen und vorsichtig dosiert den Ball drücken.

### Wartung:

1. In regelmäßigen Abständen muss die Mutter kontrolliert werden. Lässt sich die Mutter mit den Fingern bewegen, muss diese mit dem Maulschlüssel wieder feste angezogen werden.
2. Bei regelmäßigem Gebrauch sollten mindestens einmal im Jahr die kugelgelagerten Rollen am Fuß kontrolliert werden. Staub und Flusen können die Leichtgängigkeit der Rollen beeinflussen. Zur Kontrolle wird der Rockabrunder flach auf einen Tisch gelegt, so dass der Fuß über die Kante reicht. Die Rollen mit einem Pinsel abstauben und auch im Drehlager von Fremdkörpern befreien. Leichte Verstaubungen können auch durch Pusten entfernt werden. Die Lagerstellen ggf. etwas ölen (vorsichtig dosieren) und auf Leichtgängigkeit prüfen.
3. Sollten trotz sorgfältiger Pflege dennoch irreparable Defekte auftreten, können Sie die meisten Einzelteile nachbestellen.



## Assembly and Operating Instructions Skirtmarker Profi Mobil 11130

In order to guarantee a safe use, we recommend following the instructions below for the assembly and operation.

### Delivery scope:

1. Cast iron base with rollers (A)
2. Aluminum rod with handle (B), air ball (C) with hose and plug (D), nut (E) with plastic cap (F), chalk sprayer (G)
3. Bag with 50g chalk powder
4. Size 19 open-end wrench (H)

### Montage:

1. Place the cast iron base (A) on a level surface (i.e. a table).
2. Tighten the nut (E) on the aluminum rod (B) until the thread is visible.
3. Attach the rod (B) with the thread on the hole (with female thread) on the cast iron base (A) and screw in (turn right seen from above).



The aluminum rod (B) must be turned in at least as far as the base is thick (project at least 1 mm).

4. Turn the rod (B) until the chalk sprayer (G) has the desired position between the flanks of the cast iron base.
5. Raise the plastic cap (F) and turn the nut (E) down to the base (A) and tighten it with the enclosed open-end wrench (H) until the rod (B) can no longer be turned.

### Operation:

1. Remove the plug with a rotating movement from the chalk sprayer.
2. Carefully fill in the chalk powder into the chalk sprayer (max. 50g content – never fill all the way to the edge).
3. Close the chalk sprayer with the plug.
4. Set the spray nozzle to the desired height for marking. The white pushbuttons on the chalk sprayer must be pressed simultaneously with the thumb and index finger. The chalk sprayer can be moved up or down in this condition. If the desired height has been reached, simply release the pushbuttons and the chalk sprayer is stabilized.
5. Position the spray nozzle at a distance of approx. 1 cm to the marked area and carefully dosed press the ball.

### Maintenance:

1. The nut must be routinely checked. If the nut can be moved with your fingers, it must be re-tightened with the open-end wrench.
2. With regular use, the ball-bearing rollers on the base should be checked at least once per year. Dust and lint can affect the smooth movement of the rollers. In order to check the skirtmarker, place it flat on a table, so that the base extends over the edge. Dust the rollers with a brush and also remove foreign particles from the pivot bearing. Slight amounts of dust can also be removed by blowing. If necessary, lightly oil the bearing areas (dose carefully) and check for easy movement.
3. If irreparable defects appear despite careful maintenance, you can re-order most replacement parts.

